


APPROUVÉ PAR

ergoCentric



APPROVED | APROBADO

OPEN HOUSE

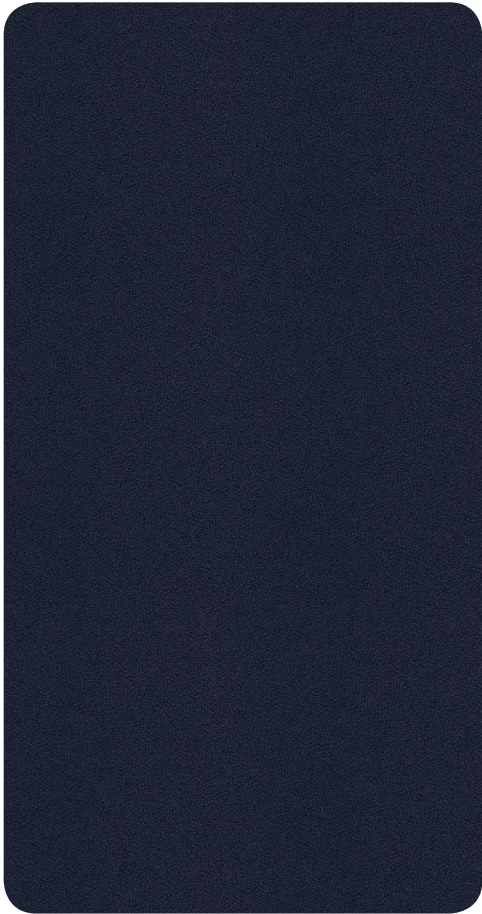

MIDNIGHT
2025



ONYX
2016



GRAPHITE
2079



COFFEE BEAN
2083



ASTEROID
2053

Guaranteed Quality

Approved fabrics have been tested by ergoCentric for quality, durability and ergonomic function when used on ergoCentric chairs.

When you choose an ergoCentric Approved Fabric, you enhance the ergonomic function of your chair.

ergoCentric Approved Fabrics are:

- Always in stock
- Shipped in 10 business days or less*
- Guaranteed for 10 years

Qualité garantie

La qualité, la durabilité et l'aspect ergonomique des tissus ont été mis à l'épreuve sur des fauteuils ergoCentric.

En choisissant un textile approuvé par ergoCentric, vous rehaussez l'aspect ergonomique de votre chaise.

Les tissus approuvés par ergoCentric sont :

- Toujours en stock
- Expédiés en 10 jours ouvrables ou moins*
- Garantis pendant 10 ans

Calidad garantizada

Las tapicerías aprobadas han sido seleccionadas por ergoCentric por su calidad, durabilidad y ergonomía, cuando se utilizan en sillas ergoCentric.

Cuando elige la tapicería aprobada ergoCentric, usted mejora la función ergonómica de su silla.

Las tapicerías aprobadas por ergoCentric:

- Están siempre disponibles
- Se envían en 10 días hábiles o menos*
- Están garantizadas por 10 años

* All chairs ship in 10 business days or less; however, delivery time may be affected when choosing non-approved fabrics.

Tous les fauteuils sont expédiés en 10 jours ouvrables ou moins; toutefois, les délais de livraison peuvent être affectés si des tissus non approuvés sont choisis.

Todas las sillas se envían en 10 días hábiles o menos; sin embargo, el tiempo de entrega puede verse afectado cuando se eligen tapicerías no aprobadas.

SPECIFICATIONS

Main use	Multi purpose, upholstery, acoustic, panel
Repeat	None
Content	35% post consumer recycled 65% pre consumer recycled polyester
Width	54" min. usable
Weight	13.1 ± 1.0 oz./lin. yd.

PERFORMANCES

A Abrasion resistance	250,000 double rubs cotton duck
★ Pilling resistance	Class 4 min.
☀ Colorfastness to light	Grade 4 min. at 40 hours
Colorfastness to crocking	Dry = grade 4 min. Wet = grade 3 min.
Breaking strength	275 lbf. min. warp & fill
Seam slippage	50 lbf. min. warp & fill

FLAMMABILITY

NFPA 260-2003	Class 1
🔥 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1	Pass
UFAC	Class 1

ENVIRONMENTAL

100% recycled and recyclable

CLEANING

Standard care label W-S: Clean with water based cleaning agents, foam or pure, water free solvents. Vacuuming or light brushing is recommended to prevent dust and soil buildup.

WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.

SPÉCIFICATIONS

Usages	Recouvrement de chaise, écran, système acoustique
Répétition	Aucun
Composition	35% polyester recyclé post-consommation 65% polyester recyclé pré-consommation
Largeur	54 po min. utilisable
Poids	13.1 ± 1.0 onces/verge linéaire

PROPRIÉTÉS

A Résistance à l'abrasion	250,000 doubles frottements toile de coton
★ Résistance au peluchage	Classe 4 min.
☀ Résistance à la lumière	40 heures classe 4 min.
Résistance au dégorçement	Classe 4 min. sec Classe 3 min. humide
Résistance à la rupture	275 lbf. min. chaîne et forme
Glissement de la couture	50 lbf. min. chaîne et forme

INFLAMMABILITÉ

NFPA 260-2003	Classe 1
🔥 État de la Californie Technique 117 : 2013 Section 1	Conforme
UFAC	Classe 1

ENVIRONNEMENT

100% recyclé et recyclable

NETTOYAGE

Standard de nettoyage W-S: nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.

GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.

ESPECIFICACIONES

Uso principal	Multiusos, tapicería, panel acústico
Repetición	Ninguna
Contenido	35% poliéster reciclado después del consumo, 65% poliéster reciclado antes del consumo
Ancho	54" min. utilizable
Peso	13.1 ± 1.0 oz./yd.

PROPIEDADES

A Resistencia a la abrasión	250.000 frotados dobles con tela de algodón
★ Resistencia a la perforación	Clase 4 min.
☀ Resistencia del color a la luz	40 horas Clase 4 min.
Resistencia del color a la cocción	Clase 4 – seco min. Clase 3 – húmedo min.
Resistencia a la rotura	275 lbf. min. urdimbre y relleno
Deslizamiento de la costura	50 lbf. min. urdimbre y relleno

INFLAMABILIDAD

NFPA 260-2003	Clase 1
🔥 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1	Pasa
UFAC	Clase 1

MEDIO AMBIENTE

100% reciclado y reciclable

LIMPIEZA

Etiqueta de cuidado estándar W-S. Limpiar con productos de limpieza a base de agua, espuma o disolventes puros sin agua. Se recomienda aspirar o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo y tierra.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.